Kadylux electronics

Temporizador TMP-03P

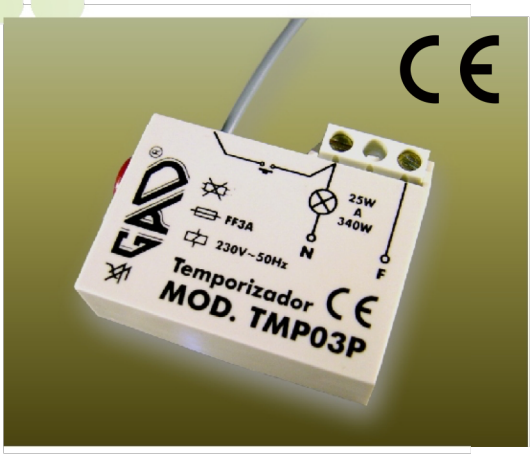

CARACTERÍSTICAS

• Minutero-temporizador de escalera de reducidas dimensiones que nos permite su alojamiento tanto en una caja de registro universal como en la caja de mecanismos detrás del pulsador.
• Idóneo para temporización de plantas independientes en edificios, oficinas, pasillos o lugares de paso, aseos públicos, etc, en definitiva en cualquier instalación donde se precise que cese la iluminación de manera automática.
• Accionable por uno o mas pulsadores.
• Temporización ajustable mediante potenciometro en el lateral del dispositivo.

INSTALACION

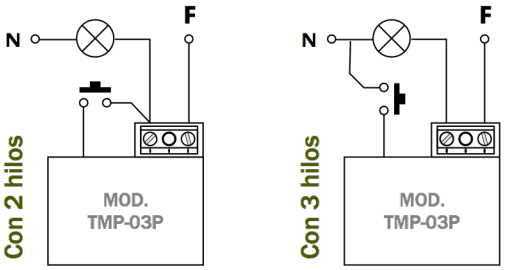

Entrada	Tensión nominal	230-240 V ~ / 50 Hz
Potencia	Carga max. resistiva	340 W (a 230 V) 205 W (a 120 V)
	Carga max. halógenos con transformador convencional	270 W (a 230 V) 160 W (a 120 V)
	Carga max. halógenos con transformador electrónico	340 W (a 230 V) 205 W (a 120 V)
	Carga mínima	25 W
	Carga fluorescente sin compensar	----
	Carga fluorescente compensada	----
Temporización	Por potenciómetro	De 30 seg. a 10 min. aprox.
Temperatura	Gama temperatura ambiente	-5° C a +40° C
Dimensiones	Caja	39,5 x 41 mm
Control	Pulsadores	Los que se requieran
	Pulsadores con indicador luminoso	Max: 5 por dispositivo
Seguridad	Material caja	Plástico autoextinguible
	Fabricado conforme a las directivas:	73/23/CEE - 89/336/CEE
	Fabricado conforme a las normas:	EN 55014, EN 50082-1, IEC 801-3

Kadylux Electronics SL
C/ Ronda Sur 5, 02640 Almansa (Albacete) SPAIN
www.kadylux.com - info@kadylux.com
Tel: +34 967 343 313 - Fax: +34 967 341 513