Kadylux electronics

Interruptor GRM-200P

CARACTERÍSTICAS

- Regulador electrónico de paso para lámparas de sobremesa.
- Ruleta iluminada para su localización en la oscuridad.
- Diseñado para su uso en interiores.
- Protección mediante fusible: T 1A/250V AC.
- Cuando sea necesario sustituir el fusible, hagase por uno de iguales características.

INSTALACION

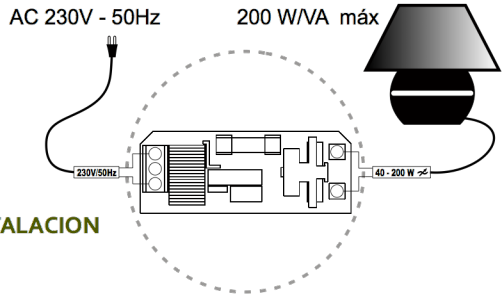

FUNCIONAMIENTO

Gire la ruleta en ambos sentidos, según desee encender, apagar o regular la intensidad de luz.

Entrada	Tensión nominal	230 V ~ / 50 Hz
Salida	Corriente max. de salida	0.83 A
Potencia	Carga max. resistiva	200 W
	Carga max. halógenos con transformador convencional	160 W
	Carga max. halógenos con transformador electrónico*	200 W
	Carga mínima	40 W
Dimensiones	Medida caja	95 x 35 x 30 mm
Protección	Fusible fusión rápida (5x20)**	1 A / 250 V AC
Seguridad	Material caja	Plástico autoextinguible
	Certificaciones	CE TÜV EMC
	Fabricado conforme a las normas:	EMC CONFORME A EN-55015:2000+A1+A2 EN-61547:1995+A1 EN-61000-3-2:2000 EN-61000-3-3:1995+A1 SEGURIDAD CONFORME A EN-61058-1:1992+A1 EN-61058-2-1:1993+A1 EN-60669-2-1:2000+A2 EMC CONFORME A EN-55015:2000+A1+A2 EN-61547:1995+A1 EN-61000-3-2:2000 EN-61000-3-3:1995+A1 SEGURIDAD CONFORME A EN-61058-1:2002 EN-61058-2-1:1993+A1+A11

* En caso de colocar un transformador electrónico regulable, este debe de permitir la regulación a triac (leading edge), como en nuestras series TR, GT, GTR Y GTB

** ATENCIÓN: Cuando sea preciso sustituir el fusible, ha de hacerse por uno nuevo de la misma intensidad y características. Los fusibles reparados o de diferente intensidad pueden dañar seriamente el aparato.

Kadylux Electronics SL
C/ Ronda Sur 5, 02640 Almansa (Albacete) SPAIN
www.kadylux.com - info@kadylux.com
Tel: +34 967 343 313 - Fax: +34 967 341 513