



Lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto

DESCRIPCIÓN

Este módulo de 5W se puede instalar en plafones, focos, pantallas fluorescentes, cristaleras tragaluz, etc.

En luminarias exteriores estancas (rótulos luminosos, cartelería, letras, logos, etc.) También en superficies abiertas (vitrinas estanterías y en general todo tipo de mobiliario).

Se suministra con caja de superficie, imanes para adherir en hierro y también con cinta adhesiva térmica para otras superficies.

Se pueden conectar enlazando por la parte trasera unos con otros, hasta alcanzar un máximo de 200W=40 piezas por canal (ver ilustración).

INSTALACIÓN

La instalación de este producto debe hacerse por un técnico en electricidad o electrónica. Desconectar el suministro eléctrico de alumbrado general mientras se manipula. Funciona a 230Vac.

Montaje con caja de superficie

- 1º Sujetar la caja del módulo con una mano y el módulo con la otra y girar en sentido contrario de las agujas del reloj para separar la caja del módulo.
- 2º Marcar los dos taladros de la caja en la superficie que se va a instalar, poner la caja con los dos tornillos, conectar los dos cables en el interior, seguidamente colocar el módulo en las dos guías de la caja y girar en sentido contrario para fijarlo.

Colocación en otras superficies

- 1º Desenroscar los imanes.
- 2º Cortar los tornillos de plástico de forma rasante.
- 3º Limpiar la superficie de polvo, grasa u otros residuos donde vamos a pegar el módulo.
- 4º Retirar el papel de la cinta térmica que incorpora el módulo y adherirlo a la superficie limpia.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada: 230Vac 50Hz

Potencia: 5W 24mA

Factor Potencia: ≥ 0.91

GRI (Ra): ≥ 80

LED: SMD 2835

Grado de apertura: 130°

Flujo luminoso: 3000K (456lm) 4100K (472lm) 6000K (464lm)

Longitud del cable: 120mm


Regulable: a (Triac) Principio de Fase y (Mosfet) Final de Fase

Dimensiones: 75x75x20mm con caja de superficie

75x75x19mm con imán

75x75x11,6mm con adhesivo


Conector para enlazar hasta 40 módulos, en la misma línea
Módulos 40=200W Máx.

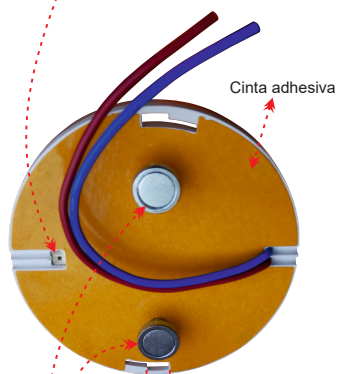

Cinta adhesiva

Imanes roscados.
En el caso de tener que utilizar la cinta adhesiva, desenroscar y cortar los tornillos de plástico al ras

Encajar el módulo en las guías de la caja y girar para fijarlo o en sentido contrario para soltarlo



Agujeros de tornillos

Ejes guía para la fijación del módulo en la caja

KADYLUX ELECTRONICS, S.L.