



## INTERRUPTOR REGULADOR DE CABLE

(ES) Manual de instrucciones

**FIRT-100PA**

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de su instalación.

### DESCRIPCIÓN

Este interruptor regulador de cable está diseñado para sustituir los interruptores de las lámparas de mesita, permitiendo encender, apagar y regular la intensidad requerida, consiguiendo un gran ahorro energético y el confort de la luminosidad deseada.


### FUNCIONAMIENTO

Una pulsación rápida enciende o apaga las lámparas.

Manteniendo pulsado se regulan las lámparas.

Para cambiar el sentido de la regulación (ascendente o descendente) soltar el pulsador y volver a pulsar hasta conseguir la luminosidad deseada.

El regulador dispone de parada a la máxima y mínima intensidad, para saber que las lámparas están al máximo o al mínimo que hayamos memorizado. En el caso de un corte del suministro eléctrico, la luz de la lámpara quedará en la misma posición cuando se restablezca el suministro. En el encendido y apagado mantiene la memoria de la última posición.

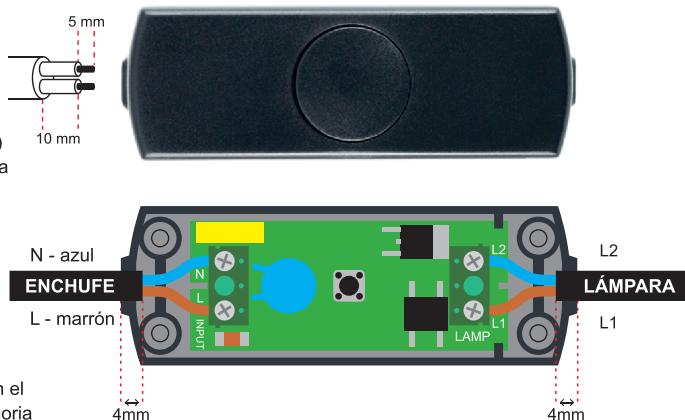

### INSTALACIÓN:

Antes de la instalación, desenchufe de la toma de corriente o desconecte el automático del suministro eléctrico por seguridad. Quitar el interruptor si tiene uno instalado o corte el cable en la posición deseada. Pelar los cables (azul y marrón) con una longitud de 5 mm conforme al dibujo en la parte superior y conectar en las regletas del regulador.

**INPUT** (enchufe de entrada de corriente cable azul N y marrón L). **LÁMPARA** (el cable de la lámpara conectarlo conforme al dibujo indicado).

### FUNCIONAMIENTO PAR AJUSTAR Y MEMORIZAR EL MÍNIMO

Nos permite ajustar el nivel mínimo de la regulación. Una vez instalado dar una pulsación rápida para encender la lámpara. Seguidamente, pulsar y regular hasta conseguir el mínimo que nos permiten nuestras lámparas para evitar que la luz se apague, parpadee u oscile. Cuando consigamos el mínimo deseado, **pulsar x5 veces** en un tiempo de 3 segundos para conseguir memorizar el mínimo. En el caso de sustituir las lámparas por otro modelo **pulsar x8** para resetear al estado de fabrica.

**Memorizar: x5**

**Resetear: x8**

### CARACTERÍSTICAS DE LÁMPARAS Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Es apto para todo tipo de lámparas LED regulables E14, E27, GU10 etc.

También nos permite regular tirad de LED directas a 110V o 220V que sean regulables según el fabricante.

Lámparas incandescentes y halógenas directas a 110V o 220V.

Lámparas halógenas a 12V con transformador electrónicos regulables.

Lámparas LED que tengan drivers electrónicos regulables.