

MÓDULO WI-FI PARA PERSIANAS

(ES) Manual de instrucciones

WI-MP10A

Antes de realizar la instalación, lea detenidamente este manual. **(ATENCIÓN)** Es necesario desconectar el suministro eléctrico para su instalación por seguridad.

DESCRIPCIÓN

El módulo para persianas WI-MP10A está diseñado para añadir la función de control inteligente a una persiana con motor instalada en casas, tiendas, negocios, etc. Permite subir y bajar la persiana, ya sea con doble pulsador, doble interruptor, pulsadores convencionales (estos pueden incorporar pilotos de señalización nocturna), dispositivos móviles y comandos de voz a través de altavoces inteligentes como Alexa o Google Home, convirtiendo en inteligente la persiana con motor donde se instala. A través de un dispositivo móvil podemos controlar la persiana desde cualquier lugar del mundo para subir, bajar o programar rutinas en horarios deseados. Su pequeño tamaño (46x41x17mm) nos permite instalarlo detrás de los mecanismos de las persianas, en las cajas de registro, o dentro de la caja donde se ubica el motor.

CONEXIÓN RED WI-FI


Descarga e instala una de estas dos Apps **SMART LIFE**  o **TUYA SMART**  en **Google Play** o **App Store**. Una vez ya instalada, se necesita dar de alta en el servicio creando una cuenta y seguidamente efectuar la instalación eléctrica del módulo de persianas WI-MP10A. **(IMPORTANTE)** Es necesario activar la **UBICACIÓN** y el **BLUETOOTH en su móvil para un correcto emparejamiento**. Comprobar que al enchufar el dispositivo WI-MP10A está parpadeando el LED azul de la parte trasera, esto indica que está listo para su emparejamiento. Desde ese momento hay 3 minutos máximo para su emparejamiento. En caso de que no esté en el modo emparejamiento, se debe pulsar 3 veces seguidas el pulsador que lleva el dispositivo WI-MP10A en la parte trasera. Cuando esté activado el modo emparejamiento (parpadeando el LED), es necesario deslizar sobre la pantalla principal del hogar de la App hacia abajo, o reiniciar la App para buscar el dispositivo WI-MP10A automáticamente. Una vez encontrado y seleccionado, aparecerá la pantalla para establecer la conexión Wi-Fi, donde se debe poner nuestra red Wi-Fi y contraseña. El dispositivo se emparejará automáticamente pasados unos segundos si se ha realizado todo lo anterior correctamente. (Después de emparejar el módulo de persianas WI-MP10A, puedes desactivar la ubicación y bluetooth de tu teléfono móvil). En el símbolo  en la parte superior derecha, se puede editar el nombre del dispositivo, para una mejor organización del hogar.

FUNCIONAMIENTO

Una vez instalado y emparejado el dispositivo WI-MP10A, es necesario configurar algunos aspectos para que funcione todo perfectamente. Verificar que las acciones de subida y bajada en la App de nuestro móvil son correctas. En caso de haber invertido los cables de subida y bajada, se puede corregir desde la App pulsando en **"Setting"** y después en **"Motor Steer"** del dispositivo WI-MP10A. Por otro lado, se necesita calibrar el porcentaje de la altura en la persiana para un correcto funcionamiento y control en la App. Hay dos maneras; una es denominada calibración precisa, y otra manual. Para ambos casos, lo primero que se debe hacer es cerrar la persiana al máximo. En la App, en nuestro dispositivo WI-MP10A pulsamos **"close"** aunque la persiana este cerrada, para entrar en modo calibración. Una vez realizado el paso anterior, pulsar el apartado **"Setting"** del dispositivo WI-MP10A. Para la calibración precisa, seleccionar **"Accurate Calibration"**. La App indica que se va a iniciar la calibración al pulsar **"Next Step"**. En la siguiente pantalla con título **"Calibrating"** se debe pulsar el pulsador y esperar a que la persiana suba del todo y, nada más llegar a la máxima altura y pare el motor, se debe pulsar inmediatamente el pulsador para indicar que ese es el tope y se calibre óptimamente. Una vez realizado, pulsar **"Next Step"** y se indica que la calibración ha sido realizada correctamente. Para visualizar los cambios, cerrar la persiana en la App. Para realizar la calibración de manera manual, seleccionar **"Quick Calibration"** y pulsar **"Next Step"** e introducir en el recuadro los segundos deseados. (Previamente ayudarse de un cronómetro que cuente los segundos que tarda la persiana desde la posición más baja a la más alta). De nuevo pulsar **"Next Step"** y la App informa de que se ha calibrado correctamente. En caso de utilizar pulsadores convencionales, el dispositivo WI-MP10A tiene memoria de última posición, a partir de los 3 primeros segundos desde la posición de la persiana más baja. Una pulsación sube o baja la persiana, otra pulsación detiene la persiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	100-250 Vac~
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Poder de Corte en Relés	10A 250Vac
Carga Máxima	1500W
Consumo Propio en Stand-By	0,7W
Programación Semanal de Tiempo	SÍ
Control con Pulsadores Convencionales	Ilimitados
Pulsadores Convencionales con Piloto	Máx. 10
Modo de Emparejamiento	Pulsar 3 Veces
Conexión Wi-Fi	2.4GHz 802.11 d/g/n
Dimensiones	46x41x17mm
Peso	36g
Bornes de Conexión Tipo	Ascensor
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +40°
Protección Ambiental	IP-20

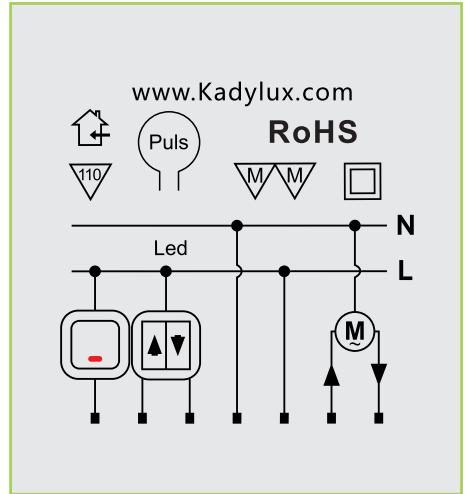

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

